


SE-224-RGB

配备高效能热管，同步主板RGB灯效，

TDP≤150W

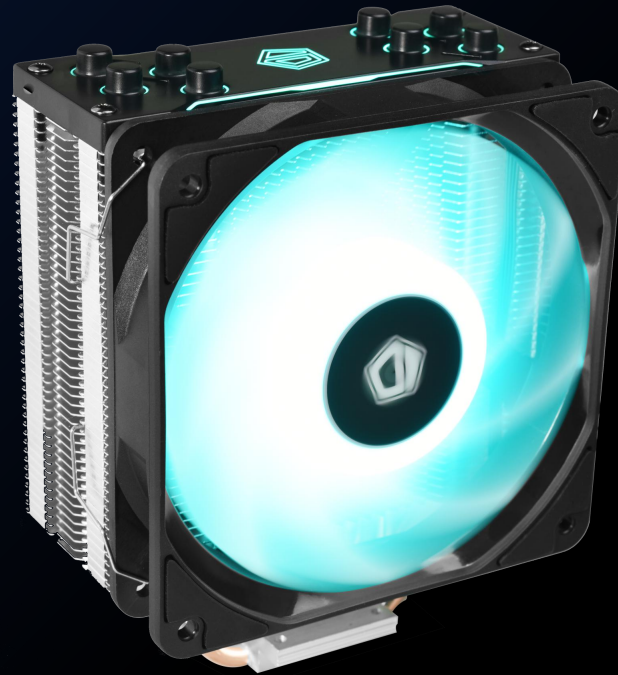

新型热管

RGB光效

简易安装扣具

产品特点


- ❖ 主板同步RGB灯光，轻松打造炫酷的整体灯光效果
- ❖ 新型高效能4热管导热，热传递效率提升20%
- ❖ 高效率风扇，大风量，高风压，高效吹透鳍片组
- ❖ 塑胶顶盖，带RGB灯光，一体式热管帽
- ❖ 新型鳍片设计，迎风面采用锯齿设计，高效切风
- ❖ PWM智能温控技术，减震设计，运行更安静
- ❖ 全平台金属扣具，Intel&AMD全平台

产品参数


散热器		适用范围
散热器尺寸:	127W×77D×156H(mm)	Intel
散热片尺寸:	127W*50D*156H(mm)	LGA20XX
风扇转速:	900-2000RPM	LGA115X
风扇风量:	56.5CFM	
额定电流:	0.25A	AMD
输入功率:	3W	AM4 / AM3(+) / AM2(+)
风扇噪音:	16.0-31.5dB(a)	FM2(+) / FM1
风扇轴承:	双滚珠轴承	
重量:	785g	

塑胶顶盖

一体化塑胶顶盖，热管帽和两侧边条更加入RGB灯光元素，整体美观度更上一个台阶。

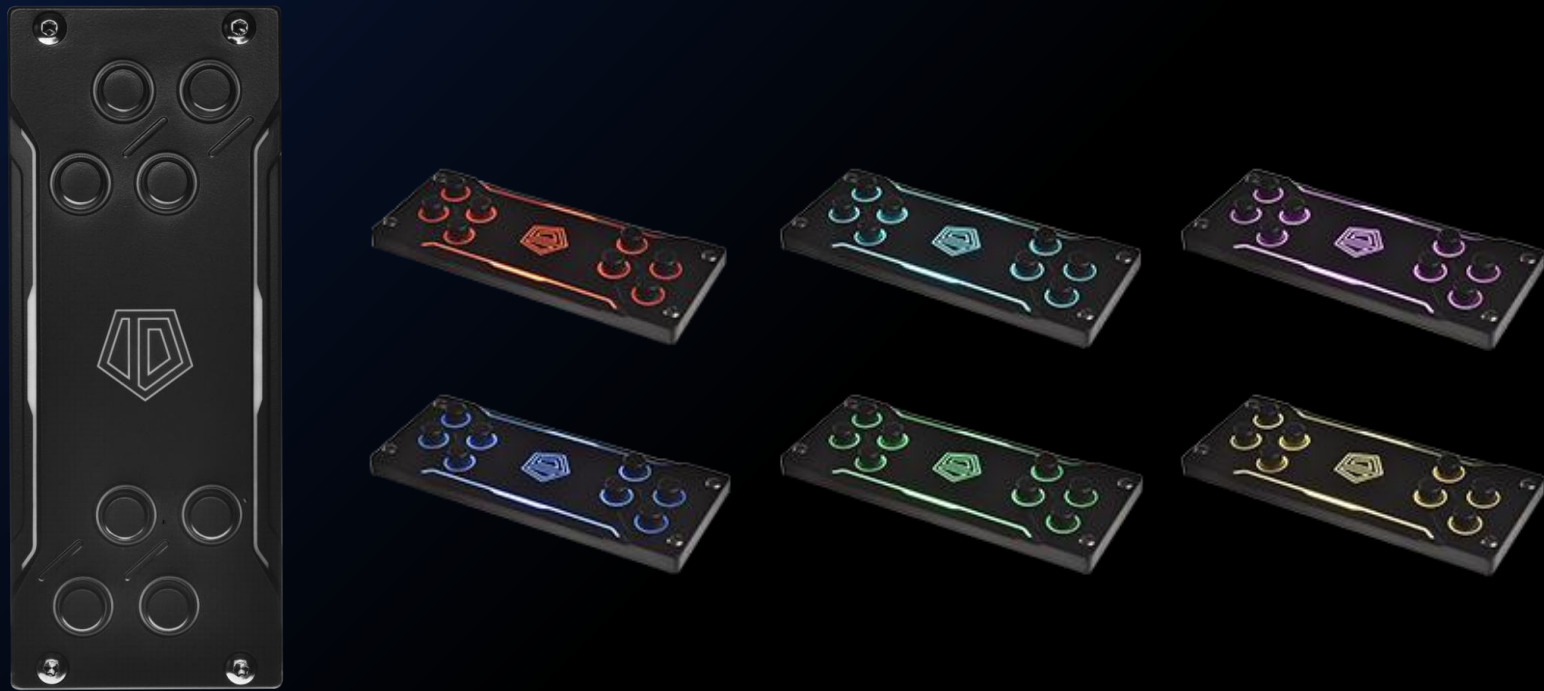

新型散热片

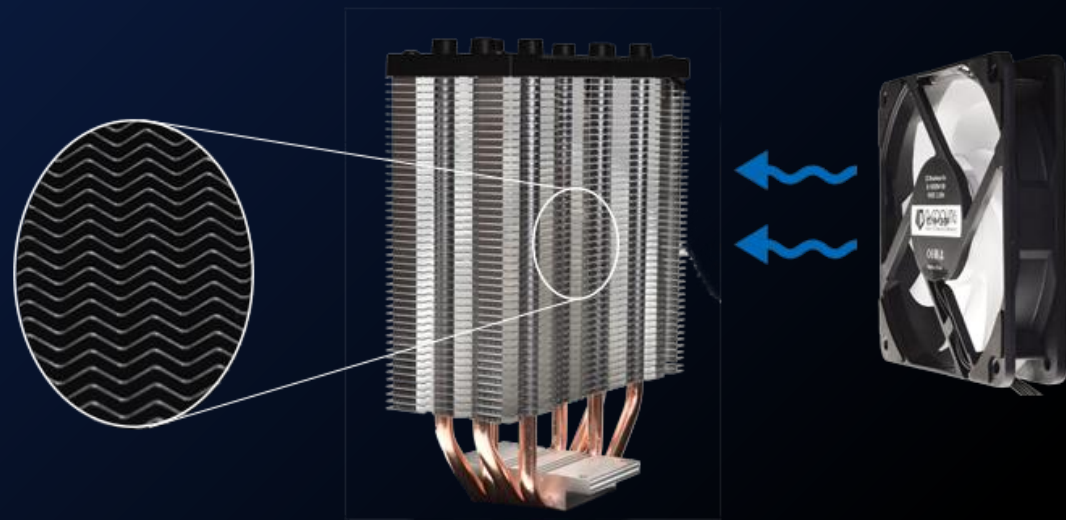

新优化散热片，迎风面的锯齿状设计，切风顺畅，更有利于风扇吹透散热鳍片

穿Fin工艺+扣Fin紧固，整体结构牢固可靠。

鳍片参数：46片铝质鳍片，散热面积5520CM²，鳍片厚度0.4mm，平均间距2.2mm

RGB灯效



RGB灯效



RGB灯效



RGB风扇



主板同步RGB灯光

智能温控，减震设计


性能强大，大风量，高风压

双滚珠轴承，使用寿命长，
独特减噪设计

扣具详情



LGA2011/2066
LGA1151/1150/1155/1156




AM4 / AM3(+) / AM2(+)
FM2(+) / FM1



如何实现RGB光效？

方法一：

选用RGB功能的主板（以ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING为例），将水冷头与冷排风扇的独立灯效控制线通过附赠的转接线连接到“4pin RGB接针”上，再通过主板配套的灯光控制软件，自行定义个性化RGB光效。

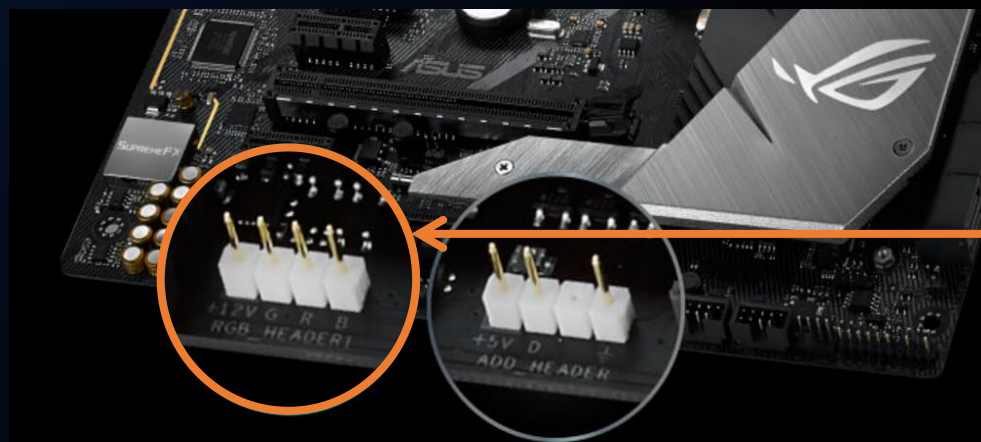

4 pin RGB 接针

可编程 RGB 接针

*图片节选自ASUS产品介绍页面

方法二：

主板没有RGB接口，可使用我们附赠的RGB控制器，实现类似的效果。控制器中预设了丰富的光效模式，可随时变换您想要的色彩！




RGB控制器



RGB一分四线

接线说明

通常，我们将风扇供电线接到**CPU-FAN**接口，以实现智能温控。顶盖和风扇的RGB灯线一起接在主板的4pin RGB接针。

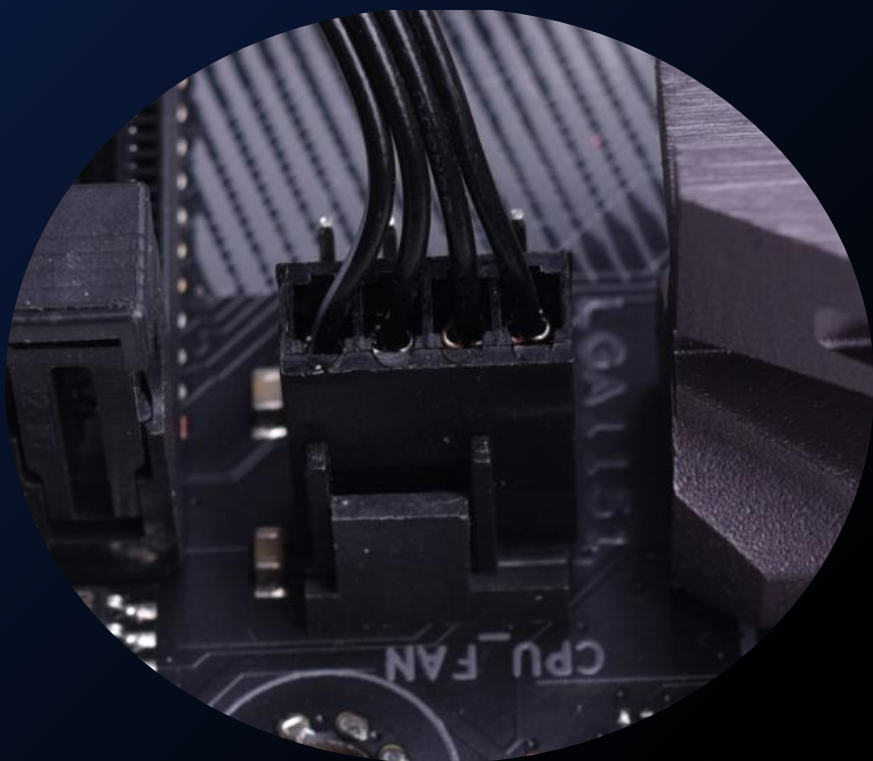

风扇供电线连接到主板CPU-FAN接口



4 pin RGB 接针

可编程 RGB 接针

THANKS

深圳市万景华科技有限公司

ID-COOLING市场部

AUG, 2018